深圳市卓宝科技股份有限公司
SHENZHEN JOABOA TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址(Add)：深圳市福田区卓越梅林中心广场北区2栋16 层
电话： 0755-36800118　　传真： 0755-33052266
邮编：518049　　网站 ：www.zhuobao.com
邮箱(国内)：service@zhuobao.com
Email(Overseas)：International@zhuobao.com

官 方 微 信 号

卓宝科技
JOABOA TECH



卓宝防水

一旦渗漏 全额赔付

高品质防水系统引领者

TABLE OF CONTENTS

目录

01 企业简介

企业简介 03-04

02 发展历程

发展历程 05-06

03 家装产品

■ 极质家装防水服务系列 07

TWY - 902 弹性防水涂料 08
TWY - 902 弹性防水涂料（附加层专用） 08
TWY - 903 墙面防水涂料 09
TWY - 905 裂缝修补王 09
TWY - 907 防水层保护砂浆 10

■ 卓宝蓝防水系列 11

ZB300彩色刚性K11防水涂料 12
ZB400 彩色柔韧型K11防水涂料 12
ZB500 彩色通用型防水浆料 13
ZB600 彩色高弹防水涂料 13
ZB700 彩色刚性防水涂料 14
ZB800 彩柔抗裂防水涂料 14
ZB510 彩色墙面专用防水浆料 15
ZB610 彩色弹力防水涂料 15
ZB710三合一墙面防水浆料 16
J100水泥基聚合物防水涂料 17
J200水泥基聚合物防水涂料 17

■ 安居无忧系列 18

AJ 彩色柔韧型防水涂料 19
AJ彩色防水涂料 19
AJ 彩色墙面加固剂 20
AJ单组分瓷砖背胶 20
AJ多功能双组份背胶 21
AJ强效速贴瓷砖胶 21
AJ强力固贴瓷砖胶 22
AJ大砖瓷砖胶 22

■ 防水卷材系列 23

贴必定/BAC-P双面自粘防水卷材 24
贴必定/PET自粘防水卷材 24
屋面佳/耐候型（TPO）丁基自粘防水卷材 25
屋面佳/耐候型铝箔复合膜（ACF）自粘防水卷材 25

■ 修缮系列 26

W100高分子裂缝修补王 27
W101屋面裂缝补漏膏 27
W102外墙透明补漏胶 28
W300-B屋面耐候型防水涂料 28
W311外墙专用透明防水胶 29
W500高分子液体卷材 29
W600水性转锈剂 30
W601超强抗渗专用背水面胶泥 30
W603高弹丙烯酸盐灌浆料 31
OPU-15疏水性聚氨酯灌浆料 31
OPU-20高强疏水性聚氨酯灌浆料 32
WPU-15亲水性聚氨酯灌浆料 32
WPU-20高弹亲水性聚氨酯灌浆料 33
防水卫士Ⅰ号-速效免砸砖 33
非固化橡胶沥青防水涂料 34
TWY-228超级单组份防水砂浆 34
水皮优（SPU）超强弹性单组份聚氨酯防水涂料 35

■ 瓷砖铺贴系列 36

C601超强力型贴砖伴侣 37
C602玻化砖背胶 37
C603双组分大板砖背胶 38
C305超柔大板瓷砖胶 38
C303瓷砖胶超大板专用III型 39
C302强效固贴型瓷砖胶 II 型 39
C301固贴型瓷砖胶Ⅰ型 40
C300易贴型瓷砖胶Ⅰ型 40
C201超强易贴瓷砖胶 41

■ 辅料系列 42

F100墙面加固剂 43
F101地面加固剂 43
F102通用型界面剂 44
F103墙面专用拉毛剂 44
F105强效固砂宝 45
F106多功能双组份背胶 45
F256防水堵漏宝 46
F257防水堵漏宝 46
F258强效砂浆宝 47
F259回填卫士 47
卓宝环氧彩砂美缝剂 48
卓宝美缝剂 48

04 工程案例

■ 工程案例 49

中国国家博物馆 50
海口保利中央海岸 50
三亚免税城 50
港珠澳大桥珠海口岸澳门旅检大楼 50
上海元祖梦世界 51
苏州奥林匹克体育中心 51
长沙宜家购物中心 51
北京环球影视主题公园 51
国家会展中心 52
华数白马湖数字电视产业园 52
建投·福美国际D区 52
北京阿里巴巴总部园区 52

INTRODUCTION TO THE COMPANY

企业简介

深圳市卓宝科技集团是行业领先的功能性建筑材料系统服务商、国家级高新技术企业，始于1999 年。总部位于深圳，下辖天津、苏州、石首、武汉、成都、佛山 6 大生产基地，形成东西呼应，南北辐射的产业布局，为客户节省物流成本。

产品涵盖建筑涂料和砂浆、建筑防水、家装防水、装饰节能、海绵城市等，拥有 600 余项核心国家专利，2 项国家重点新产品，2 项 FM 认证产品。卓宝科技拥有强大的技术研发实力，有 5 大行业标准实验室，入选广东省重点实验室，获得 CNAS 认可。卓宝科技是中国自粘防水卷材的代表品牌、中国建材企业 500 强、中国房地产 500 强开发商首选品牌。


多年来，卓宝科技产品广泛应用于重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等。铸造了中国国家博物馆、公安部大楼、腾讯全球新总部大楼等众多经典工程，参建的“鲁班奖”优质工程数十个。优质的产品与服务使卓宝科技与保利发展、绿城地产、北京建工等知名地产商以及中建六局、中交集团、中国能建等大型央企总包建立了长期战略合作关系。

企业使命

为社会奉献不渗漏的
防水工程，呵护人类诗意安居

愿景

高品质防水系统引领者

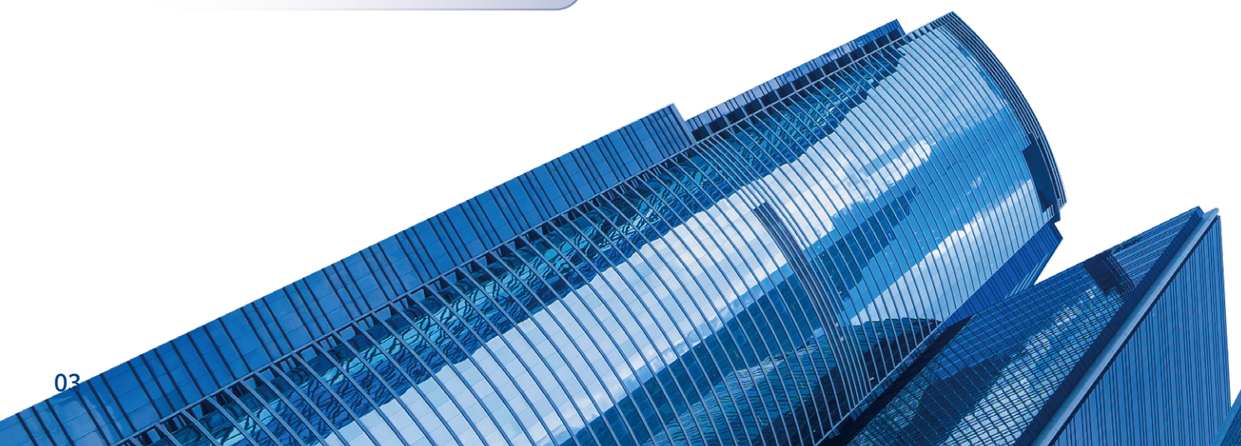

■ 研究成果/RESEARCH RESULTS

2 项
国家重点新产品技术

2 项
FM许可认证产品

3 项
BBA认证系统

500+ 项
核心技术

70 项
主编或参编国家/
行业/地方标准

600 项
授权有效专利



DEVELOPMENT HISTORY

发展历程

1999年	“卓宝”品牌在深圳注册
2001年5月	深圳市卓宝科技有限公司成立，成功研制出“贴必定”自粘防水卷材和“水皮优”防水涂料，同年9月，公司被评定为“深圳科技百强企业”
2003年6月	深圳市卓宝科技有限公司进行股份制改造并更名为“深圳市卓宝科技股份有限公司”
2007年9月	武汉卓宝科技有限公司注册成立
2007年11月	苏州卓宝科技有限公司成立
2009年3月	卓宝科技被评为国家级高新技术企业，是深圳市首批获颁此证书的企业

1999-2010

2011~2016

2012年5月	卓宝科技推出“WiCi外喜”防水保温一体化系统
2014年7月	卓宝科技“贴必定+涂必定”防水服务系统(原“零缺陷”)上市新闻发布会在人民大会堂隆重举行
2014年10月	WiCi防水保温一体化板入选“2014年度国家重点新产品计划立项项目”获四大部委联袂推荐
2014年12月	卓宝集团正式揭牌成立
2015年4月	天津卓宝科技有限公司成立

2021年2月	卓宝科技名下注册商标“卓宝”被纳入2020年度广东省重点商标保护名录
2022年1月	卓宝科技获批设立深圳市博士后创新实践基地
2022年3月	卓宝科技连续十一年荣获“中国房地产开发企业500强首选供应商·防水材料类10强”，湖北卓宝建筑节能有限公司连续四年荣获“中国房地产开发企业500强首选供应商·涂料装饰保温一体板10强”
2022年4月	卓宝科技与固德威、圣辉、名洋达成战略合作，正式布局光伏产业
2022年10月	卓宝科技上榜“2022年广东企业 500 强”、“广东创新企业 100 强”

2017~2022

2023~2025

2023年5月	卓宝科技第七次荣膺“中国建材网防水材料影响力品牌”
2023年6月	卓宝科技荣获“工程防水影响力品牌”“防水卷材影响力品牌”“高分子防水卷材影响力品牌”、“美缝剂影响力品牌”“家装防水影响力品牌”
2024年	卓宝科技入选“2024中国建材企业200强”“2024中国民营建材企业100强”，并连续13年被评为“房建供应链综合实力TOP500首选供应商”，且被纳入“中国房地产业协会5A供应商数据库”
2024年12月	卓宝科技获得CNAS认证

极质家装防水服务系统

HIGH QUALITY HOME DECORATION WATERPROOFING SERVICE SERIES

TWY-902 弹性防水涂料

产品简介

该产品以优质改性丙烯酸酯乳液和无机粉剂及精选助剂组成，是一款源于零缺陷质量管理理念的高品质防水涂料。

产品特点

- 具有良好的弹性、延伸率
- 优异的耐水性、抗裂性、耐候性
- 与水泥砂浆基层、瓷砖胶有较强的粘结力
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（II 型）
颜色：粉料为白色，液料为蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：1.5
规格：20kg/桶
参考用量：2kg/m²/mm

适用场景

适用于厨卫间、阳台、水池、游泳池等防水防潮工程

TWY-902 弹性防水涂料（附加层专用）

产品简介

该产品具有良好的弹性、延伸性和优异的抗裂性，是一款专门针对节点加强防水处理的改性丙烯酸酯防水涂料。

产品特点

- 具有良好的耐水性、耐久性
- 具有良好的弹性及延伸性能
- 优异的粘结性，贴合基面
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（II 型）
颜色：粉料为白色，液料为蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：1.2
规格：5kg/桶
参考用量：0.36kg/m/mm

适用场景

适用于厨卫间、阳台、水池、游泳池等防水防潮工程

TWY-903 墙面防水涂料

产品简介

该产品由双组分聚合物乳液改性水泥基砂浆组成，常温固化成膜形成均匀致密的隔水层，能有效防止水分渗漏，适用室内外混凝土、砖石结构建筑物的平立面抗渗防水。

产品特点

- 涂层结构致密，耐水性好
- 干燥速度快，工期短
- 超强粘结性，可在无明水潮湿基面施工
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 984-2011（II 型）
颜色：粉料为白色，液料为乳白色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.77
规格：18kg/桶
参考用量：1.7kg/m^2/mm

适用场景

适用于厨卫间、阳台、内外墙的防水抗渗

TWY-905裂缝修补王

产品简介

该产品是一款高性能，集无机、无碱、防水、防潮、抗裂、抗渗、修补、堵漏于一体的优质材料，迅速凝固且密度和强度远远高于现行高标号的混凝土。

产品特点

- 凝结时间短，抗压强度高，可快速修补裂缝、空洞等
- 迎、背水面均可施工，极强耐水性
- 防水、粘结一次完成，粘结力强
- 可用于饮用水工程
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T23440-2025（II 型）
颜色：灰色粉末
配比（重量）：清水：粉料=0.3：1
规格：2kg/袋

适用场景

- 厨卫间、阳台、生活水池、游泳池等非伸缩性混凝土或砂浆结构
- 阴角的圆弧处和管道周边等增强处理
- 各种穿墙管，套管周边缺陷，阴角位等修补处理


TWY-907自流平抹面保护砂浆

产品简介

该产品是由硅酸盐水泥、精选石英砂和多种聚合物改性剂调配而成的一款适用于保护室内地面防水涂层和修补基面管槽而研制的绿色环保、高性能的处理材料。

产品特点

- 具有流动性，施工便捷
- 干燥速度快，节约施工周期
- 收缩率低，粘结力强
- 表面硬度强，有效保护防水层
- 安全环保



技术参数

执行标准：DS M15 GB/T 25181-2019
颜色：灰色粉末
配比（重量）：清水：粉料=0.18：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.8kg/m^2/mm

适用场景

适用于厨卫间、阳台地面的防水保护层施工，也可用于修补孔洞和管槽

极质家装防水服务系统 一旦渗漏全额赔付

专用产品、合理搭配

- 刚柔结合
- 彻底杜绝渗漏隐患
- 降低掉砖风险
- 规避后续施工破坏

专业工艺、严格管控

- 标准化施工工艺
- 三方验收
- 专业施工人员
- 一步一照片，严控过程

行业唯一工程质量保险

- 我们：高品质、担当、第三方、利益第三方
- 卓宝联合太平财产保险公司，对终端客户承诺
- “一旦渗漏、全额赔付，免费恢复”

卓宝蓝防水系列

ZHUOBAO BLUE WATERPROOF SERIES

ZB300彩色刚性K11防水涂料

产品简介

本品采用优质聚合物乳液、特种水泥以及精选添加剂按科学配比配制而成双组分防水浆料，主要用于室内外各种混凝土、砖石结构建筑物平立面防水抗渗施工。

产品特点

- 涂层坚韧，粘结力强
- 彩色涂层，防止漏涂
- 混合操作简单，施工便捷
- 固化时间短，防潮抗渗
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 2090-2011（Ⅰ型）
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：3
规格：17kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m^2/mm

适用场景

用于厨卫间、阳台、内外墙、地下室顶板、楼板的防水抗渗以及非外露屋面防水层

ZB400 彩色柔韧型K11防水涂料

产品简介

本品采用优质聚合物乳液、特种水泥以及精选添加剂配制的一款双组分防水浆料，可用于砂浆、混凝土基层及瓷砖面层打底用以及建筑物平立面防水抗渗。

产品特点

- 具有良好的弹性，柔韧性，延伸性，耐水性，抗裂性
- 施工方便，工期短
- 绿色环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（III型）
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.5
规格：15kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m^2/mm

适用场景

用于厨卫间、阳台、内外墙、水池、游泳池、地下室顶板、楼板的防水抗渗以及非外露屋面防水层

ZB500 彩色通用型防水浆料

产品简介

本品采用独特的聚合物乳液、特种水泥以及多种精选添加剂配制而成的一款双组分水泥基防水浆料，彩色涂层漏刷可见，涂膜与基层粘结强度高，长效防水。

产品特点

- 粘结力强，具有持久防水防潮特性
- 彩色升级，辨识度高，防止漏涂
- 固化时间短，涂层坚韧，抗渗
- 混合操作简单，易涂刷
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 2090-2011（Ⅰ型）
颜色：绿色
配比（重量）：液料：粉料=1：3
规格：16.8kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m²/mm

适用场景

适用于厨卫间、阳台、内外墙、地下室顶板、楼板等部位的防水抗渗处理以及非外露屋面防水层

ZB600 彩色高弹防水涂料

产品简介

本品由优质改性丙烯酸酯乳液以及多种添加剂组成的有机乳液，和以特种水泥及多种添加剂组成的粉料，经一定比例配制的优质双组分水性防水涂料。

产品特点

- 流平性好，易涂刷施工
- 优异的粘结性能
- 干燥速度快，工期短
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（III型）
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.5
规格：15kg/桶
参考用量：1.5~1.7kg/m²/mm

适用场景

适用于新旧建筑墙体、厨卫间、阳台、水池、游泳池等部位的防水抗渗处理以及非外露屋面防水层

ZB700 彩色刚性防水涂料（易涂型）

产品简介

本品是一款双组分聚合物乳液改性的水泥基半柔防水涂料，主要用于各种室内外混凝土、砖石结构建筑物的平立面抗渗防水。

产品特点

- 涂层坚韧，粘结力强，防潮抗渗效果好
- 干燥速度快，工期短
- 易涂刷，方便操作
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 984-2011（II型）
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.78
规格：18kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m²/mm

适用场景

厨房、浴室、阳台、地下室、游泳池、水池、桥梁等防水抗渗

ZB800 彩柔抗裂防水涂料（易涂型）

产品简介

本品由精选独特的高分子乳液和无机粉料按科学配比研制而成的一款双组分改性聚合物柔性防水材料。施工固化成膜后，能与基层结构形成皮肤式无缝牢固粘结效果，达到长效防水的作用

产品特点

- 顺滑易刷，附着力强
- 延伸性好，抗御微变形
- 性能优异，防水持久
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（III型）
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.5
规格：18kg/桶
参考用量：1.5~1.7kg/m²/mm

适用场景

厨房、卫生间、阳台、地下室、水池、楼层地面等部位的防水处理及非外露屋面防水层

ZB510 彩色墙面专用防水浆料

产品简介

本品是一款由高分子丁苯复合乳液、特种水泥以及富含多种添加剂的粉料按照科学配比配制而成双组分刚性防水浆料；施工成膜后形成的坚韧涂层，有效持久防水。

产品特点

- 涂层致密，具有持久防潮
- 优异的抗开裂性，适应一定的形变，长效防水
- 粘结力强，施工便捷
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 2090-2011（Ⅰ型）
颜色：浅绿色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.77
规格：液料18kg/桶+粉料25kg/袋*2
参考用量：2.0~2.2kg/m^2/mm

适用场景

用于地下室、厨卫间、阳台及民用住宅等建筑物内外墙的防水工程

ZB610 彩色弹力防水涂料

产品简介

本品是由高分子乳液与多种精选添加剂配制的液料及优质无机粉料组成一款双组分防水浆料；施工时聚合物乳液和无机粉料混合后，发生的化学反应能够形成坚韧的防水涂膜，从而能够持久防水。

产品特点

- 良好的抗渗性，延伸性
- 固化时间短，粘结力强
- 施工便捷，工期短
- 水性高分子材料，安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 2090-2011（Ⅱ型）
颜色：绿色
配比（重量）：液料：粉料=1：1.5
规格：液料16kg/桶+粉料24kg/袋
参考用量：2.0~2.2kg/m^2/mm

适用场景

- 新旧建筑物屋面、墙体、厨房、厕浴间、阳台、窗台等的防水处理
- 地下室、游泳池、水池等建筑工程的防水抗渗

ZB710 三合一墙面防水浆料（抹面+防水+拉毛）



产品简介

本品由改性硅酸盐、聚合物胶粉、防水剂和多种助剂调配而成的水泥基聚合物防水砂浆。适用于卫生间、厨房、阳台、楼地面等部位的防水工程，采用配套工艺，并具有抹面、拉毛功能。

产品特点

- 三合一功能，施工便捷
- 涂层坚韧，粘结力强，不空鼓
- 优异的耐水性
- 安全环保

技术参数

执行标准：JC/T 984-2011（Ⅰ型）
颜色：白色粉末，遇水变蓝
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：2.0kg/m^2/mm

适用场景

外墙面、厨卫间、阳台、游泳池、水库、隧道等建筑物内外墙的防水抗渗

J100水泥基聚合物防水涂料

产品简介

本品采用优质聚合物乳液以及精选添加剂按科学配比配制而成聚合物乳液，施工现场直接与42.5水泥混合后，发生化学反应形成坚韧的弹性防水膜，持久有效防水

产品特点

- 具有良好的柔韧性，抗裂性，耐久性
- 透气性良好，与水泥砂浆基层，瓷砖胶有较好的粘结力
- 固化时间短，操作方便
- 绿色环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（III型）
颜色：灰色
配比（重量）：液料：42.5水泥=1：0.8
规格：18kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m²/mm

适用场景

- 新旧建筑物屋面、墙体、厨房、厕浴间、阳台、窗台等的防水处理
- 地下室、游泳池、水池等建筑地下防水防渗

J200水泥基聚合物防水涂料

产品简介

J200 水泥基聚合物防水涂料是我司精心研发的一款高档防水涂料。该产品采用优质聚合物乳液以及精选添加剂按科学配比配制而成；聚合物乳液与42.5水泥混合后，发生化学反应形成坚韧的弹性防水膜，持久有效防水

产品特点

- 优异的耐水性、耐候性
- 具有良好的抗裂性，长效防水
- 固化时间短，易施工
- 水性高分子材料，安全环保



技术参数

执行标准：GB/T 23445-2009（II 型）
颜色：灰色
配比（重量）：液料：42.5水泥=1：0.8
规格：20kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m²/mm

适用场景

- 新旧建筑物屋面、墙体、厨房、厕浴间、阳台、窗台等的防水处理
- 地下室、游泳池、水池等建筑地下防水防渗

安居无忧系列

PEACE OF MIND SERIES

AJ 彩色柔韧型防水涂料

产品简介

本品采用优质改性丙烯酸聚合物乳液、白色硅酸盐水泥及精选添加剂按最佳比例配制的一款双组分柔性防水涂料，有机乳液与无机粉料混合后，发生化学反应形成具有弹性的防水膜，持久有效防水

产品特点

- 良好的弹性、柔韧性、延伸率
- 施工便捷，工期短
- 耐水性、耐候性及抗裂性优异
- 绿色环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY011-2025
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.5
规格：15kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m²/mm

适用场景

新旧建筑物墙体、厨房、厕浴间、阳台、窗台等防水处理地下室、游泳池、水池等建筑防水抗渗

AJ彩色防水涂料

产品简介

本品采用优质聚合物乳液、白色硅酸盐水泥及精选添加剂按最佳比例配制的一款通用型聚合物水泥防水浆料，用于混凝土、砖石结构建筑物的平立面防水抗渗施工

产品特点

- 涂层坚韧，粘结力强，防潮防水
- 具有一定柔韧性，适用多种材质基面上
- 固化时间短，施工便捷
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 2090-2011（Ⅰ型）
颜色：蓝色
配比（重量）：液料：粉料=1：3.3
规格：16.8kg/桶
参考用量：2.0~2.2kg/m²/mm

适用场景

厨卫间、阳台、内外墙、水池、游泳池、地下室顶板、楼板的防水抗渗

AJ 彩色墙面加固剂

产品简介

本品采用优质进口聚合物乳液及精选添加剂通过先进科学方法加工而成的一款新型墙面加固剂

产品特点

- 有效提高粘结力、抗压强度
- 严禁加水稀释使用
- 减少皱缩、裂缝和冻融损害，加固基面
- 具有渗透型，提高抹灰砂浆的粘结强度
- 绿色环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY 012-2025
颜色：黄色
配比（重量）：单组分
规格：18kg/桶
参考用量：1kg可刷5~10m²

适用场景

- 加固新旧混凝土表面，实现防尘、耐磨损、抗特定化学侵蚀，提升混凝土表面耐久性与耐磨性
- 适用于混凝土、加气混凝土、粉煤灰砌块、大型砌块、轻质墙体等基层表面处理，解决因基层吸水或表面光滑导致的面层难粘结、抹灰层空鼓开裂及剥落问题

AJ单组分瓷砖背胶（高粘耐水）

产品简介

本品由优质耐水型聚合物树脂及精选添加剂聚合而成的单组分水性瓷砖背胶，拉拔强度高，粘结牢固，不易空鼓

产品特点

- 优异的粘结性和柔韧性
- 持久耐候性及耐水性
- 开桶即用，操作方便
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（Ⅱ型）
颜色：灰色
配比（重量）：单组分
规格：5kg/桶
参考用量：1kg可刷8~10m²（严禁加水使用）

适用场景

室内各种规格、尺寸的瓷砖铺贴，如玻化砖、仿古砖、马赛克、大理石及其他石材

AJ多功能双组份背胶(超强型)

产品简介

本品是一款新型聚合物改性水泥基瓷砖背胶，由液料和粉料组成，具有优异的粘结强度，能充分浸润基层，有效提高胶粘剂和瓷砖的附着力，防止瓷砖空鼓脱落

产品特点

- 超强的拉拔强度
- 涂层粗糙，粘结牢固，不易空鼓
- 优异的耐水、耐热、耐老化性能
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（II 型）
颜色：灰色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.78
规格：5kg/桶
参考用量：1.2kg/m²/mm

适用场景

搭配瓷砖胶使用，如玻化砖、微晶石、仿古砖、石材、大理石等低吸水率的瓷砖混凝土光滑基面的拉毛处理

AJ强效速贴瓷砖胶

产品简介

本品是一款精选硅酸盐水泥、精细骨料和多种功能型改性剂配制而成，对比传统水泥砂浆，粘结力更强，安全系数更高，按比例加水搅拌即用，操作门槛低，应用场景更灵活

产品特点

- 超强粘结力
- 有效防止热胀冷缩对瓷砖的损害
- 施工高效，不易空鼓掉砖
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY 010-2024
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.23：1
规格：20kg/袋
参考用量：5~8kg/m²/mm

适用场景

- 室内地面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≤600*600mm（吸水率＞6%）的瓷砖
- 室内墙面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≤300*600mm（吸水率＞6%）的瓷砖

AJ强力固贴瓷砖胶

产品简介

本品是一款高档聚合物改性的水泥基干粉砂浆，用于瓷砖铺贴，与传统水泥砂浆比，具有优异的抗下滑性能，粘结更牢固，更安全

产品特点

- 粘结力强，不易空鼓，无泛碱
- 薄层工艺，省料省时
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T 25181-2019（Ⅰ型）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：5~8kg/m²/mm

适用场景

- 室内地面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≤600*600mm（吸水率＞6%）的瓷砖
- 室内墙面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≤300*600mm（吸水率＞6%）的瓷砖

AJ大砖瓷砖胶(高强型)

产品简介

本品是一款由精选硅酸盐水泥，骨料及添加剂等多种成份按科学比例配制的瓷砖粘结剂。对比传统水泥砂浆，粘结力强，在安全性、耐用性、施工便捷性上更具优势

产品特点

- 具有抗下滑性，粘结牢固，不易空鼓
- 涂层致密，优异的防水抗渗
- 加水搅拌即用，施工高效
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 547-2017 C1型
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：5~8kg/m²/mm

适用场景

- 室内：稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等，推荐铺贴尺寸≤600*600mm(吸水率＞3%)，尺寸≤300*600mm(吸水率0.2-3%)的瓷砖
- 室外：稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等，推荐铺贴尺寸≤300*300mm(吸水率＞3%)，尺寸≤100*200mm（吸水率0.2-3%）的瓷砖

防水卷材系列

PEACE OF MIND SERIES

贴必定/BAC-P双面自粘防水卷材

产品简介

本品以 PET 膜或交叉层压膜为中间层，两面覆自粘橡胶沥青胶料与隔离膜；具整体稳定性好、自愈优、搭接可靠等特点，可与水泥（砂）浆或橡胶沥青涂料牢固粘结，杜绝窜水，实现“皮肤式”防水；施工简便灵活、对基层要求低且安全环保，广泛用于地下、屋面等防水工程



产品特点

- 粘结可靠，便于检修
- 施工自由度高，大大节约工期
- 施工工艺灵活，简便快捷
- 自粘搭接简便可靠
- 安全环保

技术参数

执行标准：GB/T 35467-2017
规格：20m（长）*1m（宽），25m（长）*1m（宽）
厚度：1.5mm，2.0mm

适用场景

工业、民用建筑屋面、地下室等部位

贴必定/PET自粘防水卷材

产品简介

贴必定 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材是由自粘聚合物改性沥青胶料、隔离材料及高分子膜面组成的柔性冷施工型防水卷材



产品特点

- 与基层粘合度高，适应恶劣施工环境
- 采用叠层施工，降低资源消耗
- 水泥基材料湿铺，安全环保
- 抗破坏能力强，一旦破损，可快速修补
- 水泥基粘结材料覆盖维护，具备刚性防水功能
- 极易勘测防水破坏点，轻松检修，维护成本低

技术参数

执行标准：GB 23441-2009
厚度：1.2mm，1.5mm，2.0mm
规格：30m（长）*1m（宽）；
25m（长）*1m（宽），20m（长）*1m（宽）

适用场景

一般建筑物的地下室、屋面以及地铁、明挖隧道、管廊、水池等防水、防渗、防潮工程

屋面佳/耐候型（TPO）丁基自粘防水卷材

产品简介

本品是一款专为渗漏维修工程而研发的高分子防水材料，是由均质型 TPO 高分子片材、高分子丁基橡胶胶料层和隔离膜组成，集高分子卷材和自粘卷材的优点于一身，具有施工方便、粘结效果好、抗拉强度高、延伸率大、耐化学介质腐蚀、耐老化等特点，可应用于各类建筑的防水维修工程中。

产品特点

- 耐老化性能优异，实际寿命超过质保
- 耐化学腐蚀能力强，可外露
- 抗拉强度高，延伸率大，抗结构变形能力强
- 材料柔软，伏贴性好
- 施工简单，安全环保
- 降低耗能，节能环保



技术参数

执行标准：Q/12 TJZB 022-2022
规格：30m（长）*1m（宽），30m（长）*2m（宽）
厚度：0.9mm，1.2mm

适用场景

各类外露和非外露的混凝土屋面、轻钢屋面、玻璃采光顶等部位的防水维修工程及新建轻钢屋面防水工程

屋面佳/耐候型铝箔复合膜（ACF）自粘防水卷材

产品简介

本品是由特制耐候铝箔复合膜、耐候沥青自粘胶、特制加强层和隔离膜组成。具有与基层粘结强度高、反光隔热、耐老化、使用寿命长、柔软伏贴、施工简单等特点，适用于各类建筑屋面的修缮工程。

产品特点

- 可外露使用
- 高蠕变性使材料同时具有“自愈功能”
- 自粘胶层粘结效果优异
- 自粘胶层具有良好的气密性和水密性
- 卷材轻薄柔软，细部节点处理更加方便可靠
- 施工工艺灵活，操作方便，缩短工期
- 冷自粘施工，安全环保



技术参数

执行标准：Q/12 TJZB 028-2022；
GB/T 35467-2017 H S
规格：25m（长）*1m（宽），20m（长）*1m（宽）
厚度：1.5mm，2.0mm

适用场景

各类外露的混凝土屋面、钢结构屋面的防水和修缮工程

修缮系列

REPAIR SERIES

W100高分子裂缝修补王

产品简介

本品是一种聚合物改性铝酸盐水泥的修补堵漏材料，集无机、防水、防潮、抗裂、抗渗、修补、堵漏于一体的优质材料，具有迅速凝固，高强度，与基面附着力牢固等特点。

产品特点

- 加水搅拌均匀即用
- 凝结时间快，抗压强度高
- 防水、粘结一次完成，粘结力强
- 可在迎、背水面施工
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T23440-2025（Ⅰ型）
颜色：白色
配比（重量）：清水：粉料=0.36：1
规格：1.5kg/桶

适用场景

- 室内外墙面、地面、屋面、地下室、水池等混凝土及砂浆部位的裂缝堵漏和修补
- 可对阴角的圆弧处和管道周边的防水做加强处理
- 对各种穿墙管、套管周边缺陷、阴角位修补有非常卓越的效果

W101屋面裂缝补漏膏

产品简介

本品是由硅基疏水改性丙烯酸树脂、耐候性颜填料和多种进口助剂，经先进加工工艺调配而成的一种单组分水性耐候型外露防水涂料。使用时涂覆于基层表面,在基层表面形成连续无接点的弹性膜,对结构复杂的异型部位施工尤为方便。

产品特点

- 单组分，开桶即用
- 优异的耐紫外线照射，可外露
- 吸水率低，与基层粘结强度高，耐老化性良好
- 低温柔性佳，可适应不同气候地区使用
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY006-2023
颜色：灰色
配比（重量）：单组分
规格：1.5kg/桶
参考用量：1.5kg/m^2/mm

适用场景

混凝土、砂浆、琉璃瓦、彩钢瓦屋面等部位的防水处理

W102外墙透明补漏胶

产品简介

本品以优质进口改性硅丙树脂为基料，添加多种偶联剂和光稳定剂，采用先进科学的方法加工而成的一种新型透明防水涂料。

产品特点

- 具有良好的成膜性，防水膜延伸率好
- 防水膜无色透明，不影响原有建筑外观
- 良好的耐紫外线、耐热、耐酸碱、耐候性
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY005-2023
颜色：白色
配比（重量）：单组分
规格：1kg/桶
参考用量：1kg可刷3m^2

适用场景

- 各种建筑物外墙渗漏的防水修补
- 对于内外墙装饰材料表面的防水防潮效果明显
- 多种饰面材料接口处的防水防潮处理

W300-B屋面耐候型防水涂料

产品简介

本品是一款单组份水性耐候型防水涂料，采用改性丙烯酸树脂、耐候性颜填料和多种进口助剂，经独特配方设计。基层处理后涂覆于其表面，并形成连续无接点的弹性膜，持久防水。

产品特点

- 开桶即用，滚筒、毛刷或喷涂均可施工
- 材料成膜后，具有优异的耐候性，可用于户外
- 物理力学性能优良，粘结力强，柔韧抗裂，长效防水
- 耐低温柔性好
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 864-2023（II型）
颜色：灰色/红色/蓝色/白色
配比（重量）：单组分（颜色可调）
规格：18kg/桶（16.5kg+1.5kg基面处理剂）
参考用量：1.5kg/m^2/mm

适用场景

混凝土、砂浆、新旧彩钢瓦屋面、钢结构、机械设备储罐、管道等表面的防水防护

W311外墙专用透明防水胶

产品简介

本品以优质进口改性硅丙树脂为基料，添加多种偶联剂和光稳定剂，采用先进科学的方法加工而成的一种新型透明防水涂料。

产品特点

- 开桶即用，方便施工
- 良好的成膜性，防水膜延伸性好
- 优异的耐紫外、耐热、耐酸碱及耐候性
- 防水膜无色透明，不影响建筑外观
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 474-2008
颜色：乳白，成膜后透明
配比（重量）：单组分
规格：2kg/桶；10kg/桶
参考用量：1kg可刷3m²

适用场景

- 各种建筑物外墙渗漏的防水修补
- 内外墙装饰材料表面的防水防潮
- 多种饰面材料接口处的防水防潮处理

W500高分子液体卷材

产品简介

本品是一款由改性丙烯酸树脂及高品质乳化沥青，经特殊工艺研制而成的水性高弹橡胶防水材料。涂覆后形成一层完整的具有柔韧、高强特性的防水膜，可隔绝一切水汽侵入。

产品特点

- 开桶即用，免火烤，方便施工
- 干燥速度快，不粘脚
- 粘结力强，适用于多种基材
- 优异的柔韧性和抗裂性
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWYJC 002-2022
颜色：黑色
配比（重量）：单组分
规格：18kg/桶
参考用量：2.5~3kg/m²，厚度1.5mm

适用场景

混凝土屋面、地下室、管道口以及混凝土砖石结构的墙面等漏水部位的维修处理

W600水性转锈剂

产品简介

本品是由改性丙烯酸树脂、转锈剂和钝化剂等多种添加剂经过科学配比，及特殊工艺生产而成的一种新型水性防锈涂料，与铁锈发生化学反应变成深红色。能有效简化施工工序，通过涂刷、滚涂或者喷涂的工艺，从而达到除锈和防锈的功能。

产品特点

- 开桶搅拌即用，施工便捷
- 与基面附着力好，不易剥落
- 良好的防腐防锈
- 安全环保



技术参数

执行标准：HG/T 4758-2014
颜色：褐黄色
配比（重量）：单组分
规格：2kg/桶
参考用量：0.15~0.25kg/m²/mm

适用场景

旧的彩钢瓦屋面、钢结构、机械设备储罐、管道等喷漆前铁锈的转化防锈处理

W601超强抗渗专用背水面胶泥

产品简介

本品由特种硅酸盐水泥、石英砂、进口乳胶粉及各种功能性助剂混合而成，是一款具有负水压防水、防霉抗渗、找平作用的多功能单组分砂浆，专用于防水防潮工程。

产品特点

- 优异的防霉抗渗性
- 背水面抗渗强度高
- 与基层粘结力强，涂层坚韧
- 渗透结晶，提高建筑的防潮抗渗性
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY 007-2023
颜色：白色
配比（重量）：清水：粉料=0.2：1
规格：20kg/桶
参考用量：2kg/m²/mm

适用场景

- 地下室、车库、电梯井、水池、游泳池的防水抗渗
- 室内外发霉墙体的薄层修补与修复

W603高弹丙烯酸盐灌浆料

产品简介

本品是一款以丙烯酸树脂为主剂的多组分亲水型灌浆料。混合后的浆液会迅速发生化学反应，固化为弹性的胶体。浆液可与水一起反应固化，固化后遇水可发生体积膨胀进一步堵漏，达到迅速封闭和堵塞渗漏通道的效果。

产品特点

- 包水性优异，堵漏效果好
- 凝胶时间可控制在几十秒至几分钟范围内，遇水膨胀率高
- 高弹性、粘接力强，适用于大变形渗漏区
- 浆液粘度低、渗透性好



技术参数

执行标准：JC/T 2037-2010（Ⅰ型）
颜色：透明色
配比（重量）：A主剂：A1促进剂：B固化剂：清水=1：0.03：0.04：1
规格：20kg/桶（A主剂：18.7kg/袋，A1促进剂：0.5kg/袋，B固化剂：0.8kg/袋）

适用场景

- 地下室、电梯井、矿井、隧洞和涵管止水
- 长期有水或干湿交替环境下非活动裂缝的防渗、堵漏处理等工程
- 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封

OPU-15疏水性聚氨酯灌浆料（即堵即止）

产品简介

本品是一款高端的单组分、疏水性灌浆材料。该产品遇水后迅速发生化学反应，体积迅速膨胀并生成一种不溶于水且强度高的发泡体，即可以用于修缮、加固补强，还能达到迅速封闭和堵塞渗漏通道的效果。

产品特点

- 单液注浆，施工便捷，容易清洗
- 可灌性好，不惧低温
- 高膨胀，致密度高，无收缩
- 性能优异，粘结力强
- 发泡率高，稳定性好
- 高固含量，反应迅速



技术参数

执行标准：JC/T 2041-2020
颜色：深棕色
配比（重量）：单组分
规格：7kg/桶

适用场景

- 长期有水或干湿交替环境下非活动裂缝的防渗、堵漏处理等工程
- 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封
- 屋面、墙面和卫生间的注浆堵漏

OPU-20高强疏水性聚氨酯灌浆料(即堵即止)

产品简介

本品是一款高端的单组分、疏水性灌浆材料。该产品遇水后迅速发生化学反应，体积迅速膨胀并生成一种不溶于水且强度更高的发泡体，可以用于修缮、加固补强，对迅速封闭和堵塞渗漏通道的效果更佳。

产品特点

- 单液注浆，施工便捷，容易清洗
- 可灌性好，不惧低温
- 膨胀系数更大，致密度更高，无收缩
- 性能优异，粘结力强
- 发泡率高，稳定性好
- 高固含量，反应迅速



技术参数

执行标准：JC/T 2041-2020
颜色：深棕色
配比（重量）：单组分
规格：7kg/桶

适用场景

- 长期有水或干湿交替环境下非活动裂缝的防渗、堵漏处理等工程
- 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封
- 屋面、墙面和卫生间的注浆堵漏

WPU-15亲水性聚氨酯灌浆料（即堵即止）

产品简介

本品是一款高端的单组分、亲水性灌浆材料。该产品以水作交联剂，能与水在瞬间产生反应，快速固化凝胶，从而达到迅速封闭和堵塞渗漏通道效果。

产品特点

- 亲水性较好，遇水瞬间反应，堵塞迅速，持久止水
- 弹力性佳，无收缩
- 性能优异，粘结力强
- 可灌性好，不惧低温
- 单液注浆，施工便捷，容易清洗



技术参数

执行标准：JC/T 2041-2020
颜色：淡黄色
配比（重量）：单组分
规格：7kg/桶

适用场景

- 隧道、煤矿、井坑、码头等地下建筑物的渗漏抢修堵漏注浆
- 施工缝、沉降缝、变形缝、新旧梁搭接位及各种混凝土裂缝的堵漏、密封连接
- 屋面、墙面和卫生间的注浆堵漏

WPU-20高弹亲水性聚氨酯灌浆料（即堵即止）

产品简介

本品是一款高端的单组分、亲水性灌浆材料。该产品以水作交联剂，能与水在瞬间产生反应，迅速固化凝胶，从而达到更佳的迅速封闭和堵塞渗漏通道效果。

产品特点

- 亲水性较好，遇水瞬间反应，堵塞迅速，持久止水
- 膨胀率更高，弹力更强，无收缩
- 性能优异，粘结力强
- 可灌性好，不惧低温
- 单液注浆，施工便捷，容易清洗



技术参数

执行标准：JC/T 2041-2020
颜色：淡黄色
配比（重量）：单组分
规格：7kg/桶

适用场景

- 隧道、煤矿、井坑、码头等地下建筑物的渗漏抢修堵漏注浆
- 施工缝、沉降缝、变形缝、新旧梁搭接位及各种混凝土裂缝的堵漏、密封连接
- 屋面、墙面和卫生间的注浆堵漏。

防水卫士Ⅰ号-速效免砸砖

产品简介

本品是一种以酸树脂为基料，配以固化剂及多种助剂制成的双组份透明免砸砖防水涂料，分室内和室外两类材料。具有高度透明、快干、安全环保、粘结力强的特点，适用于墙面和地面的渗漏修补。

产品特点

- 干燥速度快
- 成品防滑、强度高、耐磨、抗开裂
- 与瓷砖的粘结力超强
- 该产品高度透明，遇水不发白



技术参数

执行标准：Q/FZ 004-2022
颜色：透明
配比（重量）：A料：B料=1：0.5
规格：0.375kg/桶；1.2kg/桶
参考用量：0.2~0.3kg/m^2/mm

适用场景

墙面和地面的渗漏修补


非固化橡胶沥青防水涂料

产品简介

本品是以高性能弹塑性高聚物为改性剂、优质沥青为基料，配以活性液态增粘树脂和优质橡胶粉配制而成的一种新型环保、高固含量橡胶沥青涂料。

产品特点

- 施工后始终保持粘性膏状，具有蠕变性，永不固化，能抵御基层形变
- 材料施工后始终保持粘性，粘结效果经久不衰
- 长期蠕变性，确保材料对基层的持久密封
- 能与各种基层和卷材服贴性好，粘结力强
- 既是一道防水层，也是一道优异的粘结层
- 施工时若出现防水层细小破损也能自行修复，维持完整的防水层
- 施工不受限，粘结瞬间达到强度



技术参数

执行标准：JC/T 2428-2017
颜色：黑色
配比（重量）：单组分
规格：20kg/桶
参考用量：2.5kg/m^2，厚度约2mm

适用场景

建筑地下室、屋面、隧道等防水部位，既是一道防水层，又可作为自粘卷材的粘结层

TWY-228超级单组份防水砂浆

产品简介

本品是一种添加特种复合材料的水泥基聚合物防水砂浆，适用于各种室内外混凝土、砖石结构建筑物的平立面抗渗防水。例如：厨房、浴室、阳台、地下室、游泳池、饮用水池、桥梁等建筑物内外墙的防水抗渗。

产品特点

- 优异的防潮抗渗性、抗开裂性
- 能施工于多种基层
- 混合操作简单，施工方便
- 涂层坚韧，粘结力强
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 984-2011（Ⅰ型）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.5~1.7kg/m^2/mm

适用场景

外墙防水、饮用水池、游泳池、水库、隧道等建筑物内外墙的防水抗渗

水皮优（SPU）超强弹性单组份聚氨酯防水涂料



产品简介

本品是以优质异氰酸脂、聚醚多元醇为主要原料，添加各种助剂和填料经加成聚合反应制成的。使用时涂覆于防水基层，通过聚氨酯预聚体中的NCO端基与空气中的湿气接触后进行化学反应，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。

产品特点

- 单组分，易操作，开桶即用
- 涂膜密实，耐水、耐腐蚀、耐霉变
- 优异的高回弹性、抗疲劳、耐老化，拉伸强、断裂伸长率高
- 耐候性能卓越，能适应炎热和寒冷地区的气候变化
- 安全环保

技术参数

执行标准：GB/T 19250-2013（Ⅰ型）
颜色：黑色
配比（重量）：单组分
规格：25kg/桶
参考用量：1.5~1.7kg/m^2/mm

适用场景

适用于一般建筑物的厨卫间、阳台、屋面、外墙、地下室、粮仓、人防工程、桥梁工程的防水防潮工程

瓷砖铺贴系列

TILING SERIES

C601超强力型贴砖伴侣

产品简介

本品由优质进口聚合物乳液及精选添加剂混合而成的单组分水性背胶，该产品具有超强的拉拔强度，粘结牢，搭配瓷砖胶使用不易空鼓。

产品特点

- 单组份水性背胶，开桶即用，严禁加水
- 具有超强的拉拔强度，粘结强度高及柔韧性好，粘结牢固，杜绝空鼓
- 适用于吸水率≤10%瓷砖
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（II 型）
颜色：白色
配比（重量）：单组分
规格：2kg/桶 ；5kg/桶
参考用量：1kg可刷8~10m^2

适用场景

室内各种规格、尺寸的瓷砖铺贴。如玻化砖、仿古砖、马赛克、大理石及石材等

C602玻化砖背胶（即涂即用）

产品简介

本品是由改性硅树脂、精选石英砂和多种进口助剂，经先进加工工艺调配而成的一种单组份膏状瓷砖背胶。能有效解决瓷砖和粘结剂这两种因材质和膨胀系数不同而导致的瓷砖空鼓脱落现象。

产品特点

- 开桶即用，严禁加水
- 具有超强的拉拔粘结强度，不掉砖
- 柔韧性好，不易空鼓
- 绿色环保



技术参数

执行标准：T/CBMF93-2020
颜色：黄色
配比（重量）：单组分
规格：6kg/桶
参考用量：0.3kg/m^2/mm

适用场景

适用于室内大尺寸的抛光砖、玻化砖、仿古砖、微晶石、大理石和花岗岩等，大尺寸规格如下：600mm*600mm，800mm*800mm，600mm*1200mm等

C603双组分大板砖背胶（滚涂型）

产品简介

本品是由优质进口聚合物乳液和无机粉料及精选添加剂混合而成的双组份背胶。

产品特点

- 优异的双向亲和力，耐水性，耐候性及耐久性
- 采用薄贴工艺，省料，适用于大尺寸瓷砖
- 具有超强的拉拔强度，粘结强度及柔韧性好
- 地暖可用
- 室内外通用
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 547-2017
颜色：灰色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.5
规格：10kg/桶
参考用量：1kg/m^2/mm

适用场景

本产品与瓷砖胶配合，可用于低吸水率瓷砖的粘贴，例如：玻化砖、微晶石、仿古砖、石材、大理石、岩板等瓷砖的粘贴。

C305超柔大板瓷砖胶

产品简介

本品是由硅酸盐水泥、进口乳胶粉、精选石英砂和多种助剂调配而成的水泥基粘合剂。具有优异的柔韧性和超长的晾置时间，特别适用于大尺寸的瓷砖、陶瓷薄板和岩板的铺贴

产品特点

- 满足C2TES1标准，具有优异的抗滑移性和超长的晾置时间
- 加水搅拌即用，薄贴省时
- 柔性抗震动，超强粘结，不空鼓
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 547-2017（C2TES1）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.5~1.8kg/m^2/mm

适用场景

- 室内：若用于水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≦1200*2400mm的瓷砖；若用于轻质板材、骨架石膏板、水泥板等基层，推荐铺贴尺寸≦600*600mm的瓷砖
- 室外：若用于水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≦600*1200mm的瓷砖；若用于变形较大的基面，如外保温墙等，推荐铺贴尺寸≦300*300mm的瓷砖

C303瓷砖胶超大板专用 III 型

产品简介

本品是由高品质的硅酸盐水泥、进口乳胶粉、精选石英砂和多种助剂配制而成的水泥基粘合剂。具有铺贴高效，粘结牢固等优势，适用于砌砖、找平砂浆层和混凝土墙地面基层的室内外及微潮湿环境中的施工。

产品特点

- 加水搅拌均匀即用，薄层施工
- 满足C2标准，粘结度更强，不易空鼓
- 开放时间较长，施工更灵活
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 547-2017（C2型）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.5~1.8kg/m²/mm

适用场景

- 室内:稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等，推荐铺贴尺寸≦800*800mm(吸水率＞0.2%)，尺寸≦300*600mm(吸水率＜0.2%)的瓷砖
- 室外:稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等，推荐铺贴尺寸≦300*300mm(吸水率＞0.2%)，尺寸≦100*200mm(吸水率＜0.2%)的瓷砖

C302强效固贴型瓷砖胶Ⅱ型

产品简介

本品是卓宝开发的一款由精选硅酸盐水泥，优选骨料及添加剂等多种成份组成的瓷砖粘结剂。对比传统水泥砂浆，加水即用，铺贴便捷，省料省时，粘结力强，在安全性和耐用性上更具优势

产品特点

- 满足C1标准，粘结牢固不掉砖
- 涂层紧密，具有一定柔韧性，抗形变强
- 加水搅拌均匀即用，施工便捷
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 547-2017（C1型）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.5~1.8kg/m²/mm

适用场景

- 室内：稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等，推荐铺贴尺寸≦600*600mm(吸水率＞3%)，尺寸≦300*600mm(吸水率0.2-3%)的瓷砖
- 室外：稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等，推荐铺贴尺寸≦300*300mm(吸水率＞3%)，尺寸≦100*200mm(吸水率0.2-3%)的瓷砖

C301固贴型瓷砖胶Ⅰ型

产品简介

本品采用高端聚合物改性技术研发的一款水泥基干粉砂浆。相较于传统水泥砂浆铺贴方式，该产品在施工便捷性、铺贴稳定性及长期耐用性上均有显著提升，大幅降低了瓷砖空鼓、脱落等隐患，为瓷砖铺贴工程提供了更安全、可靠的解决方案。

产品特点

- 粘结力强，不空鼓，无泛碱
- 薄贴省工省料
- 加水搅拌即用，方便快捷，提高功效
- 绿色环保



技术参数

执行标准：GB/T 25181-2019
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.5~1.8kg/m²/mm

适用场景

室内地面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐尺寸≦600*600mm(吸水率＞6%)的瓷砖
室内墙面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐尺寸≦300*600mm(吸水率＞6%)的瓷砖

C300易贴瓷砖胶Ⅰ型

产品简介

本品是卓宝优选硅酸盐水泥、精细骨料和多种功能型改性剂配制而成，加水搅拌即用，对比传统水泥砂浆，铺贴施工简单，薄贴省料，有更好的粘结性能，且贴砖更牢固，安全持久。

产品特点

- 与传统水泥砂浆相比，具有极强的粘结力
- 拉拔强度高，抗下坠，施工高效
- 不易空鼓，能有效防止热胀冷缩带给瓷砖的损害
- 绿色环保



技术参数

执行标准：GB/T 25181-2019
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.24：1
规格：20kg/袋
参考用量：1.5~1.8kg/m²/mm

适用场景

- 室内地面:水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≦600*600mm(吸水率＞6%)的瓷砖
- 室内墙面:水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≦300*600mm(吸水率＞6%)的瓷砖

C201超强易贴瓷砖胶



产品简介

本品由精选硅酸盐水泥、精细骨料和多种功能型改性剂配制而成。对比传统水泥砂浆，有更好的粘结性能，且更牢固更稳定更持久，该产品适用于粘结高吸水率的瓷砖，可薄贴亦可厚贴，施工便捷高效。

产品特点

- 对比传统水泥砂浆，具有较强粘结力，贴砖便捷高效，不易空鼓
- 贴砖便捷高效，不易空鼓
- 能有效防止热胀冷缩带给瓷砖的损害
- 绿色环保

技术参数

执行标准：Q/FSTWY 010-2024

颜色：灰色

配比（重量）：清水：粉料=0.24：1

规格：20kg/袋

参考用量：1.5~1.8kg/m₂/mm

适用场景

- 室内地面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≤600*600mm(吸水率＞6%)的瓷砖
- 室内墙面：水泥砂浆、混凝土、砖墙等稳定基层，推荐铺贴尺寸≤300*600mm(吸水率＞6%)的瓷砖

辅料系列

ACCESSORIES SERIES

F100墙面加固剂

产品简介

本品是由优质进口聚合物乳液及精选添加剂按科学配比配制而成一款新型墙面加固剂。

产品特点

- 渗透性强，增强粘结和抗压强度
- 减少皱缩、裂缝和冻融损害
- 加固基面，预防起灰
- 适用于不同的基层材质，能够使抹灰层与基面结合牢固
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（II 型）
颜色：黄色
配比（重量）：单组分
规格：18kg/桶
参考用量：1kg可刷5-10m²

适用场景

- 可用作加固新、旧混凝土的表面，提高混凝土表面的耐久和耐磨性
- 可添加到墙面的水泥砂浆中，提高水泥砂浆的强度、硬度、粘结性

F101地面加固剂

产品简介

本品是采用进口聚合物乳液和多种添加剂按科学配比配制而成一款新型地面加固剂，施工后能牢牢封锁水泥地面的松散颗粒，使地面形成紧密整体，便于装饰材料与地面密切结合。

产品特点

- 提高地面水泥砂浆的硬度，增强粘结力
- 提高黏附强度、抗压强度、固化和防水性能
- 减少皱缩、裂缝和冻融损害
- 加固基面，预防起灰
- 安全环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（II 型）
颜色：绿色
配比（重量）：单组分
规格：15kg/桶
参考用量：1kg可刷5-10m²

适用场景

- 可用作加固新、旧混凝土的表面，提高混凝土表面的耐久性和耐磨性
- 可添加到地面的水泥砂浆中，提高水泥砂浆的强度、硬度、粘结力
- 用于处理混凝土、加气混凝土粉煤灰砌块等界面加固处理

F102通用型界面剂

产品简介

本品适用于所有新旧墙、地面的预处理剂，可用于混凝土，水泥抹灰，石膏，预制板，水泥纤维板，木地板，瓷砖，抛光混凝土，大理石等基面；该产品不适用于金属，镁合金基体和防水石膏基板，也不适用于含有水分抑制剂的表面。

产品特点

- 基层处理，预防发霉
- 封闭基面，防潮防鼓
- 加固基面，预防起灰
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（II 型）
颜色：白色
配比（重量）：单组分
规格：10kg/桶
参考用量：0.1~0.2g/m²

适用场景

所有墙面与地面基层的预处理

F103墙面专用拉毛剂

产品简介

本品是我司精心研配的一款新型聚合物材料。本产品具有优异的渗透性，能充分浸润施工基层，使基层密实，有效提高基层基面的附着力，防止找平层空鼓、开裂。

产品特点

- 施工便捷，效率高
- 渗透加固性好，拉毛粗糙附着力高
- 与水泥基面有优良的相容性和粘接性
- 水泥拉毛牢固，粘结力强
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018（II 型）
颜色：白色
配比（重量）：
清水：本品=0.5~0.55：1（作为基层处理剂）
水泥：本品=1.5~2.0：1（作为水泥拉毛）
规格：18kg/桶；10kg/桶
参考用量：0.15kg/m²/遍（作为基层处理剂）
0.5kg/m²/遍（作为水泥拉毛）

适用场景

- 室内装饰装修工程中墙面的基层处理
- 室内地面加固的封闭处理

F105强效固砂宝

产品简介

本品选用富含活性离子独特渗透性材料，渗透粘结深入基层，产生的链式锚固效应能层层封锁基层松散颗粒，彻底提高基层物理技术性能和表面化学特性。

产品特点

- 渗透粘结，增强墙地面强度
- 封固墙地面，减少皱缩、裂缝和冻融损害
- 有效提高粘附强度，抗压强度
- 适用于不同的基层材质
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018(（II 型)
颜色：白色
配比（重量）：单组分
规格：8kg/桶；15kg/桶
参考用量：0.2~0.4kg/m^2

适用场景

室内外墙地面的新旧混凝土基面、砂浆基面、轻质墙体等

F106多功能双组份背胶（拉毛剂）

产品简介

本品是我司精心研发的一款新型聚合物改性水泥基界面处理剂。本产品由液料和粉料组成，具有优异的粘结强度，能充分浸润基层，有效提高基面的附着力，防止瓷砖或找平层空鼓开裂。

产品特点

- 施工便捷，效率高
- 涂层粗糙，粘结力高
- 柔性拉毛，平衡基面和瓷砖的内应力
- 耐水、耐热、耐老化性能好
- 绿色环保



技术参数

执行标准：JC/T 907-2018(（II 型)
颜色：白色
配比（重量）：液料：粉料=1：2.78
规格：18kg/桶
参考用量：1.2kg/m^2

适用场景

- 室内墙面各种规格尺寸的瓷砖和岩板背面的拉毛处理
- 室内混凝土光滑基面的拉毛处理

F256防水堵漏宝（速凝型）

产品简介

本品是一种高性能、集无机、防水、防潮、抗裂、抗渗、修补、堵漏于一体的优质材料，具有迅速凝固，高强度，与基面附着力牢固等特点。

产品特点

- 施工方便，加水搅拌均匀即可使用
- 凝结时间快、抗压强度高
- 防水、粘结一次完成，粘结力强
- 可施工于迎、背水面
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T23440-2025（II 型）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.3：1
规格：2kg/袋；5kg/袋；
外箱包装：20kg（2kg*10袋）；20kg（5kg*4袋）

适用场景

- 厨卫间、阳台、生活水池和游泳池等非伸缩性混凝土或砂浆结构
- 可对阴角的圆弧处和管道周边的防水做加强处理
- 对各种穿墙管、套管周边缺陷、阴角位移等修补有非常卓越的效果

F257防水堵漏宝（超速凝型）

产品简介

本品是以特种水泥以及多种添加剂经特殊工艺加工而成的高性能无机防水堵漏材料，具有凝结时间短、高强度，与基面附着力牢固等特点。

产品特点

- 施工方便，加水搅拌均匀即可使用
- 凝结时间更快，抗压强度更高
- 防水、粘结一次完成，粘结力强
- 可施工于迎、背水面
- 安全环保



技术参数

执行标准：GB/T23440-2025（II 型）
颜色：灰色
配比（重量）：清水：粉料=0.3：1
规格：5kg/袋；
外箱包装：20kg（5kg*4袋）

适用场景

- 各种地下建筑物或构筑物、电缆沟道、水池、厨卫间、人防洞库、地铁、隧道等工程的防潮、抗渗、堵漏
- 地下管廊、自来水管道、坝堤、设备基础的紧急抢修

F258强效砂浆宝

产品简介

本品是经过科学选材调配出的一款砂浆添加剂，该产品添加在砂浆中使用，能有效提高砂浆的保水性能与抗裂性能，具有改善砂浆和易性，增加砂浆粘接力，并减少落地灰从而降低建造成本的作用。在砂浆中可取代石灰及降低水泥用量，可减少砂浆层空鼓、脱落、起壳、开裂现象的发生，可直接与水泥、砂搅拌即可使用，操作简单，施工方便。

产品特点

- 易批刮
- 轻松上墙不掉浆
- 抗开裂
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWYJC 001-2021
颜色：灰色
配比（重量）：32.5水泥：河沙：强效砂浆宝 = 200kg：500kg：1kg
规格：1kg/袋；20kg/箱

适用场景

- 用于抹灰，改善砂浆和易性，提高抗裂性能
- 用于各种民用建筑的砌筑，可增加砌筑砂浆的饱满度

F259回填卫士

产品简介

本品是一款新型的室内找平和卫生间沉箱回填的材料，本产品在按施工规范要求搅拌发泡混合后形成一种轻质带流动性浆体，本产品具有施工简单，良好的隔音降噪，环保性及轻质的优点，是替换建筑垃圾、矿渣、砂石、陶粒等材料的新型环保材料。

产品特点

- 高流动性
- 隔音降噪
- 施工简单
- 安全环保



技术参数

执行标准：Q/FSTWY 008-2023
颜色：淡黄色液体
配比（重量）：发泡机（F259 + 水）：水泥：水 = (0.3kg + 3kg) : 50kg : 30~35kg
规格：20kg/桶
用量参考：1~2kg/m^2

适用场景

室内找平及下沉式卫生间的回填施工

卓宝环氧彩砂美缝剂

产品简介

本品是一种新型的双组份高分子环保美缝材料；产品固化后坚硬如瓷、耐黄性好、砂砾质感细腻牢固，可替代传统水泥基填缝剂使用，能有效解决家居装饰中瓷砖缝隙处发霉、发黑等问题。

产品特点

- 持久如新，焕发炫彩美
- 粘结力强，牢固不分离
- 绿色环保，护航家安康
- 耐污抗菌，远离脏污黑
- 防水防霉，成水汽屏障
- 收缩率低，粘结稳定持久



技术参数

执行标准：JC/T 1004-2017（II 型），GB18583-2008
颜色：多色可选（贵族金、象牙白、典雅灰等）
配比（重量）：AB双管
规格：30支/箱（素色），24支/箱（金属色）

适用场景

地下室、厨卫间、游泳池、生活水池及民用住宅等建筑物内外墙的防水工程

卓宝美缝剂

产品简介

本品是一种采用优质高分子聚合物、纳米固化剂及高档色粉调配而成的反应型双组份环保的美缝材料。产品色彩丰富自然，具有极好的防水、防霉抗菌、不收缩不塌陷、耐污易清洁的特性。

产品特点

- 持久如新，焕发炫彩美
- 粘结力强，牢固不分离
- 抗菌环保，护航家安康
- 轻松擦洗，远离脏污黑
- 防霉防潮，成水汽屏障



技术参数

执行标准：JC/T 1004-2017，GB18583-2008
颜色：多色可选（贵族金、象牙白、典雅灰等）
配比（重量）：AB双管
规格：30支/箱

适用场景

大理石砖缝、卫生间砖缝、瓷砖、玻化砖缝、厨房台面及边角缝隙、门窗踢脚线及缝隙装饰、马赛克砖缝等场景

工程案例

ENGINEERING CASE

▶ 中国国家博物馆



▶ 海口保利中央海岸



▶ 三亚免税城



▶ 港珠澳大桥珠海口岸澳门旅检大楼



▶ 上海元祖梦世界




▶ 苏州奥林匹克体育中心



▶ 长沙宜家购物中心



▶ 北京环球影视主题公园

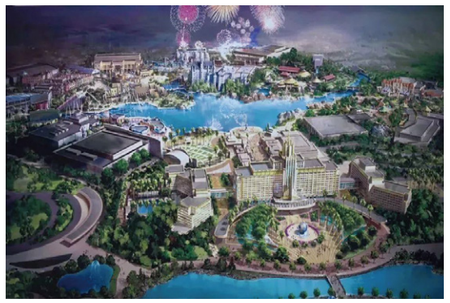

▶ 国家会展中心



▶ 华数白马湖数字电视产业园



▶ 建投·福美国际D区



▶ 北京阿里巴巴总部园区

